


Żeliwny kominek elektrycznym panelem grzewczym Royal Electra 2500

Dane techniczne;

Napięcie zasilania	230V / 50 Hz
Moc	2500 W
Klasa izolacji	1
Wymiary /cm	52 x 45 x 180
Ciężar / kg	150

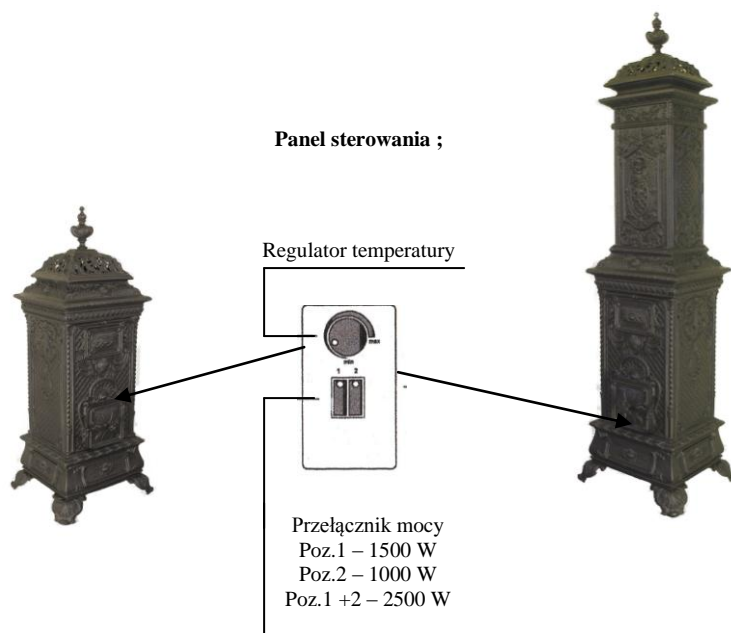

Jan s.c. Antoni Dulemba Anna Bachminska
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Na panel grzejny Royal 2500 udziela się rocznej gwarancji
Data zakupu
Pieczętka i podpis



Instrukcja montażu i eksploatacji panelu grzejnego Royal 2500

Podstawowe dane techniczne:

Napięcie zasilania - 230 V / 50 Hz
Moc elementów grzejnych - 2500 W
Klasa izolacji - 1

Panel grzejny Royal 2500 przeznaczony jest do zastosowania jako źródło ciepła w żeliwnych kominkach typu Royal Electra produkowanych przez firmę „Jan s.c.” Panel umieszcza się w kominku w czasie jego składania w taki sposób aby wypustki znajdujące się na wewnętrznych stronach bocznych dolnych ścianek kominka *znalazły* się wycięciach na bocznych ściankach panelu grzejnego. Płytką czołową panelu na której znajdują się elementy sterowania (włącznik , regulator temperatury) powinna znajdować się na wysokości drzwiczek kominka i być dostępna po ich otwarciu. Przewód zasilający z wtyczką powinien być wyprowadzony przez dolny pierścień łączący pomiędzy tylnymi nóżkami kominka.

Po całkowitym zmontowaniu kominek gotowy jest do eksploatacji. Przełącznik pozwala na wybranie mocy elementów grzejnych w zależności od potrzeb użytkownika :

poz. 1	-	1500 W
poz. 2	-	1000 W
poz. 1 + 2	-	2500 W

natomiast umieszczone nad wyłącznikiem pokrętko regulatora temperatury umożliwia jej płynną regulację.

Aby uruchomić urządzenie należy włączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda wtyczkowego ze stykiem ochronnym , włączyć przy pomocy wyłącznika jedną lub dwie sekcje elementów grzejnych po czym ustawić pokrętko regulatora w pozycji dającej odpowiedni efekt cieplny co można określić po nagraniu się kominka. *Zaleca* się ustawić pokrętko w pozycji max. do chwili nagrzania się kominka i po czym obniżyć nastawę temperatury i utrzymywać jej poziom w zależności od potrzeb. Aby wyłączyć urządzenie należy ustawić klawisze przełącznika w pozycji wyłączonej.

Uwaga !

Wtyczkę przewodu zasilającego urządzenie można włączyć do gniazda wtyczkowego tylko Po jego zamontowaniu w kominku ROYAL ELECTRA

Jan s.c.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe



Jan s.c. ul. Owocowa 23 ,30 - 434 Kraków , tel.: + 48 606 403 490 ; +48 602 246 906
e-mail: biuro@jansc.com.pl www.jansc.com.pl